



Medición de Kits de Crucetas (No aplica para Regla de Yugo Spicer.)

Las ilustraciones de abajo muestran las medidas apropiadas requeridas para identificar los estilos más comunes de los kits de crucetas. Ilustraciones para otros estilos de kits de crucetas pueden ser encontradas en la última sección del catálogo K350. Recomendamos usar un calibrador (caliper) o micrómetro para medir con mayor precisión las crucetas. Las tapas de las crucetas deben ser comprimidas cuando se miden las dimensiones de las mismas. Una vez que ha registrado las medidas, consulte las tablas dimensionales por tipo de cruceta que se pueden encontrar en la última sección del catálogo K350. El catálogo K350 puede ser descargado de nuestra librería en línea, localizada en www.SpicerParts.com/library.


Anillos de Retención Externos

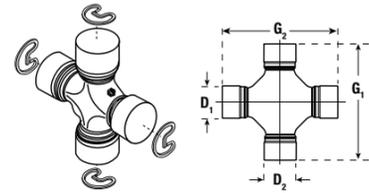


Serie Wing™

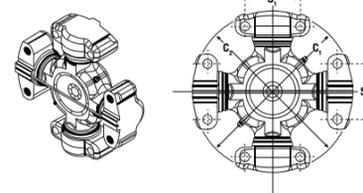


Anillos de Retención Internos

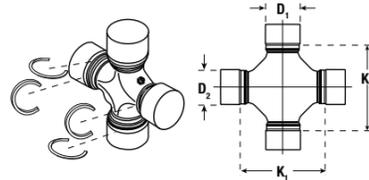


Estilo con Rodamiento de Placa

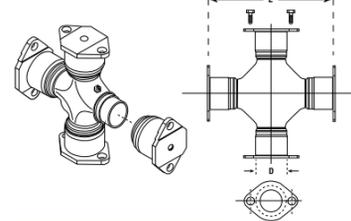

Spicer Life Series® (SPL® 140, 170, 250, y 350)

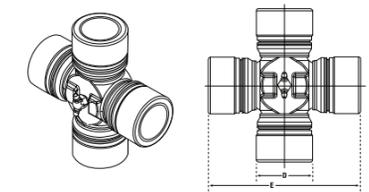

Estilo para Media Oreja

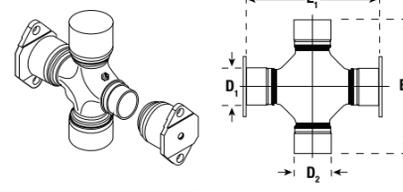


Muestra de las páginas dimensionales del K350

Estilo de Placa de Rodamiento (BP)

E Between Caps	D Bearing Cap Diameter	OE Mfg	OE Series	Creasable (Veyes Nets)	Spicer Part Number
4.562	1.562	SPICER	1500	Y	5-115X*
5.312	1.875	SPICER	1610	Y	5-279X
6.094	1.938	SPICER	1710	Y	5-280X
6.094	1.938	SPICER	1710	Y	5-280-4X*

SPICER®

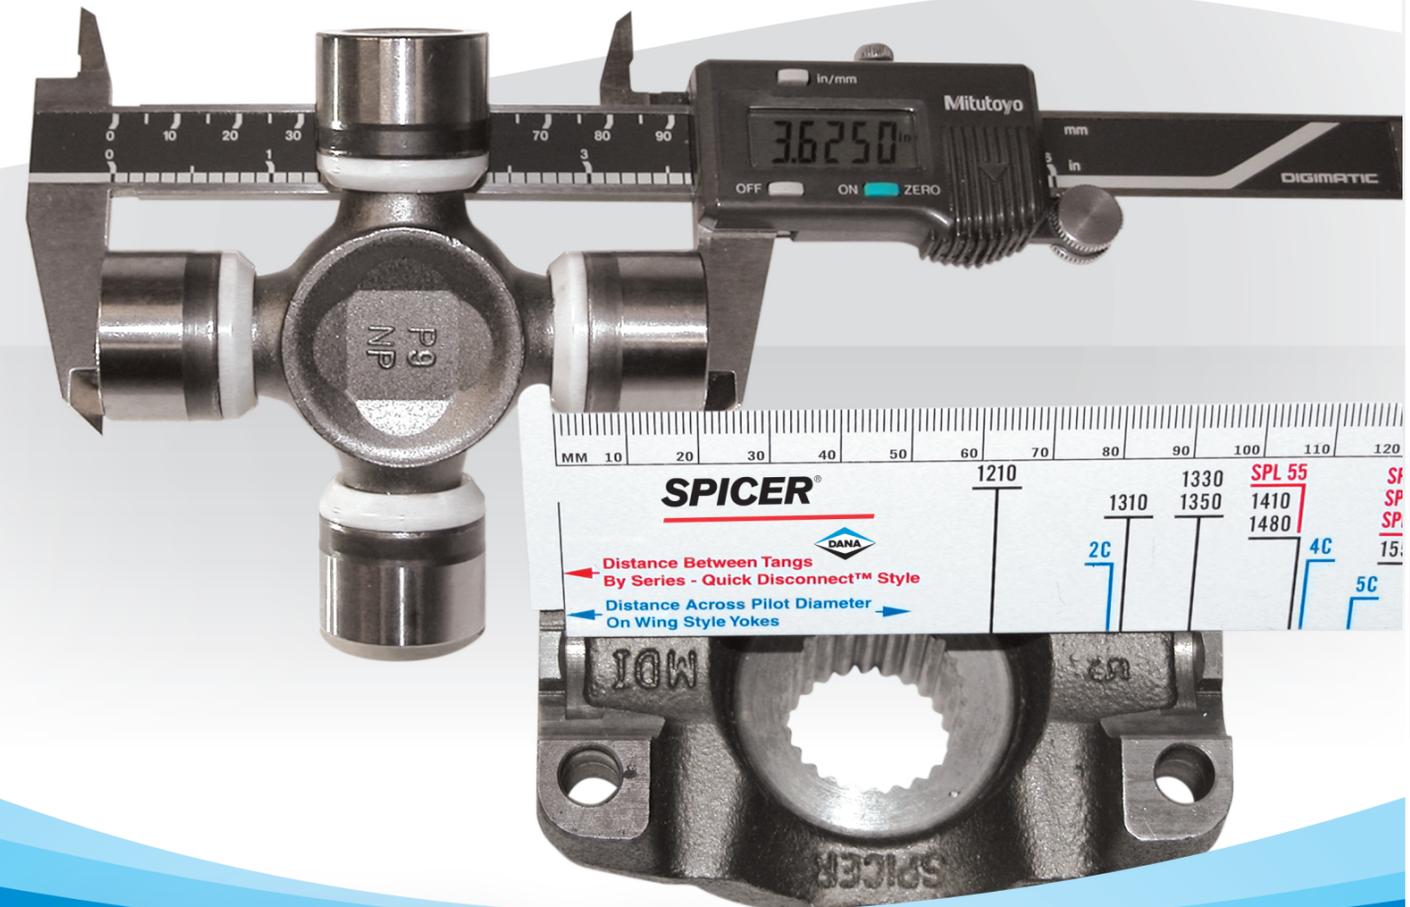

Medición de Yugos y Crucetas Spicer®

Para mayor información sobre productos genuinos Spicer, visítenos en la web www.SpicerParts.com

Dana Aftermarket Group
Av. Industria Automotriz 128,
Parque Industrial El Coecillo,
San Pedro Totoltepec, Toluca
C.P. 50200 México
Tel. (52) 722.235.8666
01 800.326.2835 (01 800 DANA TEL)
www.SpicerParts.com



J3348-SP-22016 Impreso en México.
Copyright Dana Limited, 2015.
Todos los derechos reservados. Dana Limited.



www.SpicerParts.com



Obtenga la cruceta correcta de inmediato. Con la Regla de Yugo Spicer®, puede medir rápida y fácilmente el yugo de la flecha cardán para determinar la serie de la flecha y posteriormente consultar la tabla de la derecha para obtener los kits de cruceta correctos para esa serie. Esta guía le muestra cómo encontrar la pieza que necesita, sin importar la información que tenga en frente de usted. **NOTA:** La Regla de Yugo Spicer® es utilizada para determinar las serie de la flecha cardán que es compatible con su yugo. La medición de los kits de crucetas **se deben** realizar con un calibrador (caliper) o micrómetro y ser determinados utilizando la tabla dimensional del catálogo K350 de Spicer.

Cómo medir un Yugo



En esta sección se demostrará cómo utilizar la Regla de Yugo Spicer para determinar la serie correcta Spicer de la flecha cardán cuando únicamente se tiene el yugo de la flecha. **NOTA:** Esta regla sólo medirá yugos Serie Spicer y no incluye otras series de flecha cardán. Consulte la tabla de la siguiente página para los números de partes de kit de crucetas.

Yugo de Oreja Completa para Flecha Cardán

1. Mida desde la parte externa de las orejas del yugo como se muestra en la imagen.
2. **T2.** La Serie correcta de Flecha Cardán/Cruceta será indicada en el oreja opuesta – **1310 en este ejemplo.**

Los números de parte correctos del kit de cruceta son enlistados en la tabla a la derecha, e incluyen **5-153X** (kit de servicio Spicer – engrasable), **5-1310-1X** (Spicer Life/SPL engrasable), y **5-1310X** Spicer Life/SPL no engrasable).

Para mediciones incluyendo series múltiples, favor de consultar el catálogo K350 de Spicer.

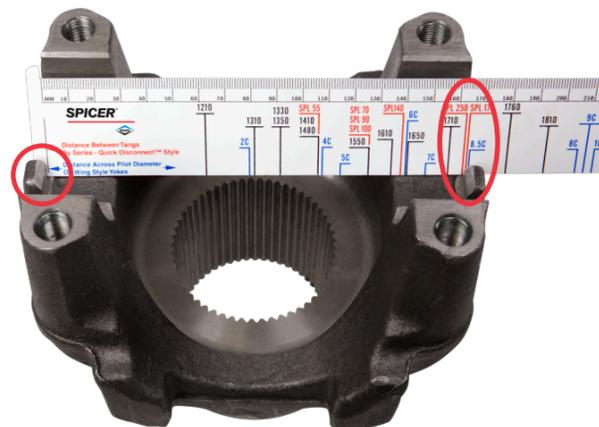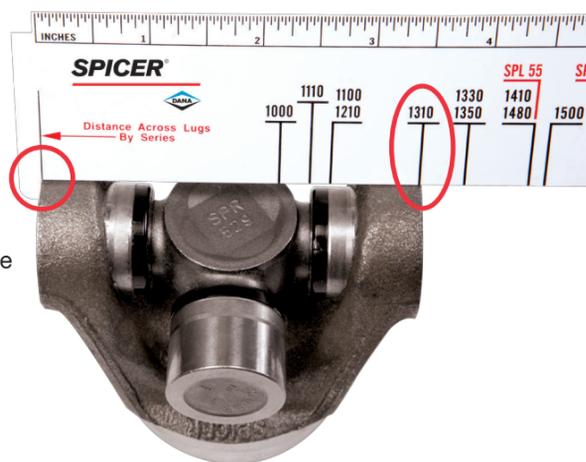


Yugo de Media Oreja para Flecha Cardán

1. Mida desde la parte interna de la pestaña como se muestra.
2. La Serie correcta de flecha cardán/cruceta será indicada en la pestaña opuesta – **SPL170 en este ejemplo.**

Para mediciones incluyendo series múltiples, favor de consultar el catálogo K350 de Spicer.

Yugos Serie Wing™

1. Mida a través de la parte interna del diámetro piloto. **PRECAUCIÓN:** Asegúrese de que su regla está posicionada directamente sobre el centro de los orificios de los tornillos del yugo como se muestra en la imagen
2. Lea el resultado en el diámetro piloto **opuesto**
3. Usted puede encontrar los números de parte del Kit de Crucetas Serie Wing™ en el folleto de Serie Wing™ (J3312-WINGBRO-52105) disponible en www.SpicerParts.com/library

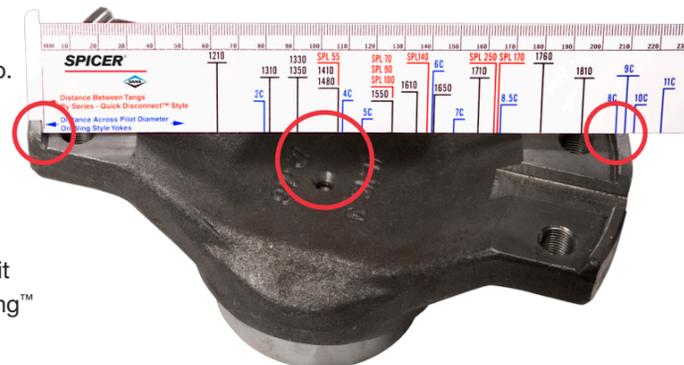

Kits de Crucetas más comunes por Serie

Una vez que haya determinado la serie de flecha cardán/cruceta, la tabla de abajo le proporcionará las opciones para identificar fácilmente el número de parte apropiado del Kit de Cruceta Spicer®.

Tipo de Vehículo	Serie de Flecha Cardán	Kit de Servicio Spicer® (Engrasable solo en caso de ser indicado)	Kit Equipo Original Spicer Life® (Engrasable)	Kit Equipo Original Spicer Life® (No Engrasable)
Vehículos Ligeros y Medianos	1210	5-443X	-	-
	1310	5-153X	5-1310-1X**	5-1310X
	1310 aluminio	-	-	5-3613X†
	1310/7260*	-	-	5-788X
	1310 (Junta de Rueda)*	-	-	5-760X
	1310SPEC	5-1201X	-	5-7439X
	1330	5-213X	5-1330-1X**	5-1330X
	1330 aluminio	-	-	5-3614X†
	1330SPEC	5-1204X	-	5-7438X
	1330/S44*	5-212X	-	5-793X
	1330/7290*	-	-	5-7437X
	1350	5-178X	5-1350-1X**	5-1350X
	1350 (Junta de Rueda)*	-	-	5-7166X
	1350/SPL30 aluminio	-	-	5-3615X†
	1350 x S44*	5-3205X	-	-
	1355 AAM*	5-3208X ***	-	-
	1410	5-160X	5-1410-1X**	5-1410X
	1410 aluminio	-	-	5-3616X†
	1415 AAM*	5-3207X***	-	-
	1480/SPL55	5-188X	SPL55-1X	SPL55X
	1480/SPL55 (Junta de Rueda)*	-	SPL55-4X	SPL55-3X
	1485 AAM*	5-3206X***	-	-
	1485 AAM (Junta de Rueda)*	-	-	5006813
	1550/SPL70	5-155X	SPL70-1X	SPL70X
	SPL70 (Junta de Rueda)*	-	SPL70-4X	-
7260*	5-1306X	-	5-789X	
7290*	5-1309X	-	5-811X	
S44*	5-3147X	-	5-795X	
Vehículos Comerciales (rango pesado)	SPL90/SPL100	-	SPL100-1X	-
	SPL140	-	SPL140X	-
	SPL170	-	SPL170-4X	SPL170-SF4X
	SPL250	-	SPL250-3X	SPL250-SF3X
	SPL350	-	SPL350X	SPL350SFX
	1610 (Oreja Completa)	5-279X	-	-
	1610 (Half Round)	5-674X	-	-
	1650	5-165X	-	-
	1710 (Oreja Completa)	5-280X	-	-
	1710 (Media Oreja)	5-675X	-	-
	1760 (Oreja Completa)	5-407X	-	-
	1760 (Media Oreja)	5-677X	-	-
	1800 (Oreja Completa)	5-124X	-	-
	1810 (Oreja Completa)	5-281X	-	-
	1810 (Media Oreja)	5-676X	-	-
1880 (Oreja Completa)	5-308X	-	-	

* Juntas de Ruedas o Serie No Spicer - no están incluidas en la Regla de Yugo. Identifique el Kit de Cruceta usando el catálogo K-350 Spicer®.
** Zerk en Cap ***No Engrasable † Utilizado en Flechas Cardán de aluminio. La Cruceta tiene tapas recubiertas.